

www.vacondrive.ee

AS Napal


Vacon100FLOW 380-480V 11kW 23A IP54

[Kontakteeru hinnapõringuks](#)



V100 FLOW - Vaconi UUS Æ sagedusmuunduriseeria vÃµimsusvahemikus 1,1-630 kW.

Vacon 100 FLOW - intelligentne lahendus pumpade ja ventilaatorite juhtimiseks.

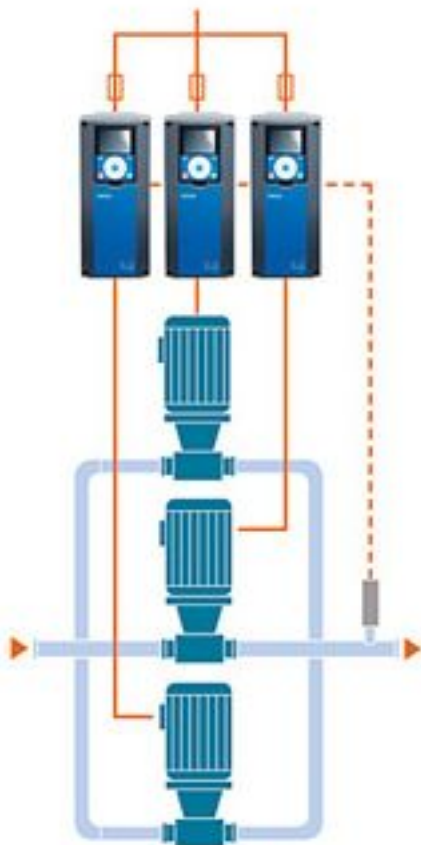

Sobib kÃ¼ikidele pumbatÃ¼Ã¼pidele (tsentrifugaalpumbad, hammasrataspumbad jne.)
Multidrive system - kuni 8 pumba juhtimiseks, mis on omavahel RS485 liidesega Ã¼hendatud.

- Graafiline displei ja võrgu seadistused lihtsasti seadistatavad
- Digitaalne käesiraamat
- Stardiabi näpustaja
- Vajadusel optimeeritud täpsele rakendusele
- Näpustajad PID, multipump ja voolu liidestuste seadistamiseks

Ä

Sisaldab standardvarustusena **Ethernet Modbus TCP** ja RS485 Modbus RTU liideseid. Ä saadaval on järgmised liideseid:

Ethernet-pühised

ModbusTCP, Ethernet IP, Profinet IO, BACnet IP

RS485-pühised

Modbus RTU, ProfibusDP, DeviceNet, LonWorks, CANOpen, BACnet, MSTP, Metasys, N2

Funktsioonid:

- Mõeldud ja kontrollitud voolu ühendamiseks, võrgu ühendamiseks ja võrgu ühendamiseks
- SAFE Torque OFF, ATEX Thermistor sisend
- PID: sisseehitatud kaks PID regulaatorit
- Energia järelvalve: jälgib kWh tarbimist ja võimaldab arvutada tegeliku kokkuhoiu

Varustus:

- Drosselid: voolu harmooniliste väärtuste vähendamiseks
- Sisseehitatud RFI filtriid: raadiosageduse häirete vähendamiseks
- EMC: EN 61000-3-12, EN 61800-3 (1996) + A11 (2000), Category C2
- Kondensaatorid: kasutusel pika eluea ja kõrge kasuteguriga thin film kondensaatorid (elektrolüütilised)
- Ohutus: 61800-5-1(2007), UL 508 C
- Tunnustused: CE, UL, cUL
- Juhtsignaalid: paiknemine klemmlaual sama, mis kõikidel teistel Vaconi sagedusmuunduritel

Parameetrid tootegrupile: Sagedusmuundurid

Pinge	380-500 V
Võimsus	11 kW
Vool	23 A
Gabariit	MR5
IP	54
Mõõmõmud	144x419x214 mm
Kaal	10 kg

[Tarnija info](#)