

www.vacondrive.ee

AS Napal


Vacon100FLOW 380-480V 22kW 46A IP54

[Kontakteeru hinnapõrõringuks](#)



V100 FLOW - Vaconi UUS Æ sagedusmuunduriseeria vÆµimsusvahemikus 1,1-630 kW.

Vacon 100 FLOW - intelligentne lahendus pumpade ja ventilaatorite juhtimiseks.

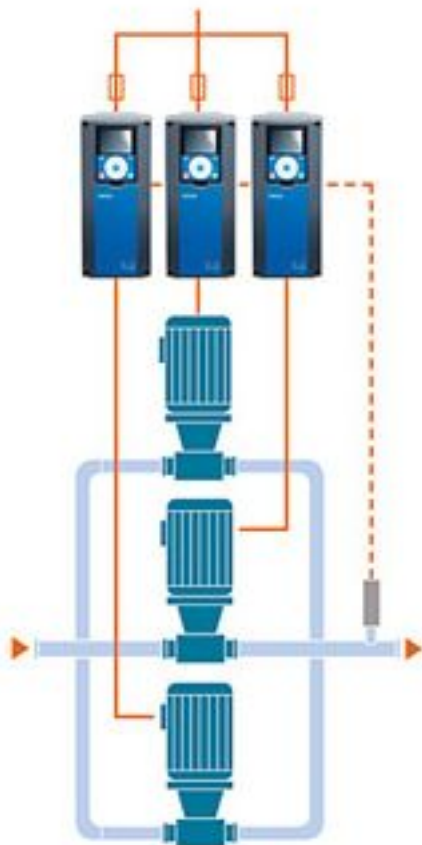

Sobib kÆµikidele pumbatÆ¼Æ¼pidele (tsentrifugaalpumbad, hammasrataspumbad jne.)
Multidrive system - kuni 8 pumba juhtimiseks, mis on omavahel RS485 liidesega Æ¼hendatud.

- Graafiline displei ja väärtused 1/4heaeagselt nähtavad
- Digitaalne käsiraamat
- Stardiabi näustaja
- Vaikeväärtused optimeeritud täpilisolele rakendusele
- Näustajad PID, multipump ja väärguliidestest seadistamiseks

Ä

Sisaldab standardvarustusena **Ethernet Modbus TCP** ja RS485Modbus RTU liideseid.Ä saadaval on järgmised liideseid:

Ethernet-pühised

ModbusTCP, Ethernet IP, Profinet IO, BACnet IP

RS485-pühised

Modbus RTU, ProfibusDP, DeviceNet, LonWorks, CANOpen, BACnet, MSTP, Metasys, N2

Funktsioonid:

- Määlaja kontroll ja väärtuste näitamine, väärtuste muutmise võimalus
- SAFE Torque OFF, ATEX Thermistor sisend
- PID: sisseehitatud kaks PID regulaatorit
- Energia järelvalve: jälgib kWh tarbimist ja vääimaldab arvutada tegeliku kokkuhoiu

Varustus:

- Drosselid: voolu harmoonilistest väähendamiseks
- Sisseehitatud RFI filtrid: raadiosageduse häirete väähendamiseks
- EMC: EN 61000-3-12, EN 61800-3 (1996) + A11 (2000), Category C2
- Kondensaatorid: kasutusel pika eluea ja käürge kasuteguriga thin film kondensaatorid (elektroläädivabad)
- Ohutus: 61800-5-1(2007), UL 508 C
- Tunnustused: CE, UL, cUL
- Juhtsignaalid: paiknemine klemmlaual sama, mis käükidel teistel Vaconi sagedusmuunduritel

Parameetrid tootegrupile: Sagedusmuundurid

Pinge	380-500 V
Vääpimsus	22 kW
Vool	46 A
Gabariit	MR6
IP	54
Määpudud	195x557x229 mm
Kaal	20 kg

[Tarnija info](#)